


KOD: **AWO350** v.1.1
 NAZWA: **LED/B**

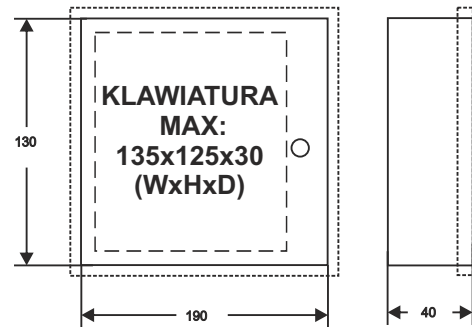

PRZEZNACZENIE

DSC

KLAWIATURY : PC 500 RK, PC 1500 RK, PC1555 RK, PC 1575 RK, PC 2550 RK, PC3000 RK

FBII

KLAWIATURY: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708

SCANTRONIC

KLAWIATURY: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000

ROKONET

KLAWIATURY: RP 296 KLC, RP 296 KLS, RP 296 KL8, RP 296 KL16,

PARADOX

KLAWIATURY: 626, 629, 633, 639

NAPCO

KLAWIATURY: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8, GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2

SUMMIT

KLAWIATURY: LED 3106, LCD 3108, PENTA

SATEL

KLAWIATURY: CA5 KLCD-S

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------------|--|
| Wymiary obudowy: | wewnętrzne: W=190, H=130, D=40 zewnętrzne: W1=195, H1=135 [mm, +/-2] |
| Wymiary klawiatury: | maksymalne: W=135, H=125, D=30 [mm, +/-2] |
| Waga netto/brutto: | 0,70kg / 0,75kg [+/-0,1kg] |
| Warunki pracy: | II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C |
| Wykonanie: | blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 |
| Zastosowanie: | do wewnątrz |
| Zabezpieczenie antysabotażowe: | 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte |
| Zamykanie: | zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie) |
| Uwagi: | demontowalna płyta montażowa |
| Certyfikaty, deklaracje: | RoHS |