

# EYE 2/4 - B/G/PLUS PANEL ROZMÓWNY

## Panele rozmówne dla domu jednorodzinnego.

**Wysoka klasa ochronności IP66** zapewnia bezawaryjność w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

**Aluminiowa obudowa** nadaje panelom nowoczesny i trwały wygląd, zapewniając jednocześnie odporność na uszkodzenia mechaniczne.

**Szeroki kąt widzenia kamery 110°** zapewnia duże pole obserwacji przed panelem.

**Małe rozmiary** pozwalają na montaż w miejscach o ograniczonej powierzchni, dodatkowy panel kątowy pozwala na skierowanie kamery w pożądanym kierunku.

**Bez kluczy.** Model Eye Plus posiada wbudowany czytnik RFID, co pozwala na użycie zakodowanych kart lub pastylek magnetycznych aby otworzyć drzwi.



EYE B



EYE G



EYE PLUS W



EYE PLUS B

NOWOŚĆ



BRELOK



CARD



EYE 2




EYE 4


NOWOŚĆ

Kod		cena netto	cena brutto
EYE B	panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B	324,39	399,00
EYE G	panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G	324,39	399,00
EYE PLUS W/B	panel rozmówny w kolorze białym/czarnym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus W/B	421,95	519,00
EYE 2	panel rozmówny dwurodzinny w kolorze srebrnym Eye 2	381,30	469,00
EYE 4	panel rozmówny czterorodzinny w kolorze srebrnym Eye 4	462,80	569,00
CARD	karta zbliżeniowa w kolorze białym, niezadrukowana – 13,56 MHz Myfare	9,76	12,00
BRELOK	brelok zbliżeniowy w kolorze niebieskim - 13,56 MHz Myfare	12,20	15,00

### Schemat okablowania panelu rozmównego Eye Plus

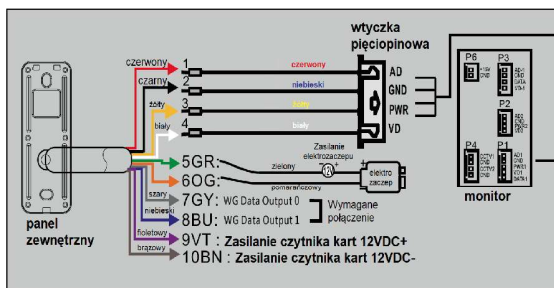

### Schemat okablowania panelu rozmównego Eye B/G

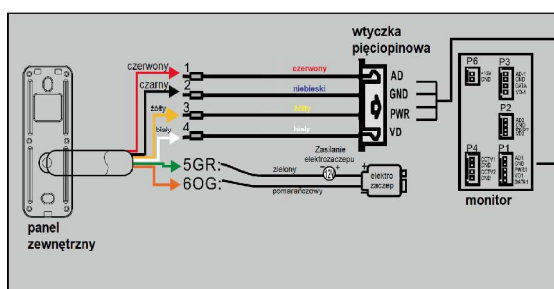

Parametry	EYE B/G/PLUS
Montaż	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	-30 do +60
Pobór prądu (W)	2,5
Napięcie zasilania (V DC)	10-15
Kąt widzenia	110°
Klasa ochronności (IP)	66
Waga (g)	164
Wymiary (mm)	48 x 133 x 15,5
Struktura okablowania	do 50 m (4 x 0,5 mm <sup>2</sup> ) do 75 m (4 x 0,75 mm <sup>2</sup> ) do 100 m (4 x 1,0 mm <sup>2</sup> )