

Karta DVR GV-600




GV-600 BNC



GV-600 D-Type

Specyfikacja	
Rodzaje wejść	GV-600 BNC: BNC X 4 GV-600 D-Type: DB15 X 2
Ilość wejść Video	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Kamery
Ilość wejść Audio	1 kanał
Wyście TV	Brak
Prędkość nagrywania	30 fps (NTSC), 25 fps (PAL)
Prędkość wyświetlania	30 fps (NTSC), 25 fps (PAL)
Rozdzielczość obrazu	NTSC: 720 x 480, 720 x 480 De-interlace, 720 x 240, 640 x 480, 640 x 480 De-interlace, 640 x 240, 320 x 240 PAL: 720 x 576, 720 x 576 De-interlace, 720 x 288, 640 x 480, 640 x 480 De-interlace, 640 x 240, 320 x 240
Typ kompresji	Wavelet, MPEG-4, GeoMPEG-4
Wsparcie dla karty GV-Net/IO	Tak
Wsparcie dla karty GV-A16	Tak
Wymiary	GV-600 BNC: 145 (W) x 97 (H) mm GV-600 D-Type: 145 (W) x 97 (H) mm
Indstrukcja instalacji	Tak
Dodatkowe informacje: Brak wsparcia dla płyt głównych z chipsetem VIA	
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003
Procesor	Pentium 4 - 2.0 GHz
Pamięć RAM	256MB (minimum)
Dysk twardy	80GB (recommended)
Karta graficzna	nVIDIA GeForce2 MX200 32MB
DirectX	9 lub nowszy
Akcesoria	

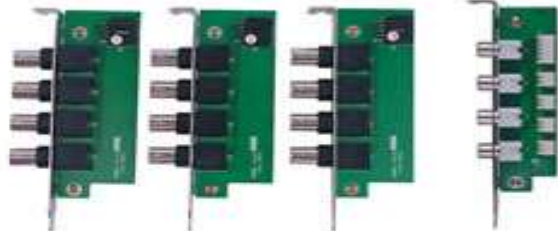

5~16 Cams BNC Video Extension Card
& 4 ports Audio Extension Card



1-8 Cams Video/Audio Cable



9-16 Cams Video Cable