

1. Przeznaczenie:

Obudowa **AWO603** przeznaczona jest do instalacji SSWiN, CCTV, KD, itp. wymagających współczynnika ochrony IP65. Współczynnik ochrony IP65 („6” - całkowita ochrona przed kurzem, „5” - ochrona przed strumieniem wody). Obudowa wyposażona jest w blachę montażową stalową o grubości 1 mm w kolorze RAL9003(biały). Na wyposażeniu obudowa posiada dławnice izolacyjne M12- 2szt oraz M16- 1szt.

2. Montaż:

Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Obudowa może być montowana na zewnątrz lub wewnątrz w temperaturze z zakresu -20°C do +70°C.

1. Destination:

Casing **AWO603** is intended for installation of security access control & CCTV systems, which require IP65 protection level . Protection level IP65 („6” - anti-dust protection, „5” - anti-water stream protection). Casing is equipped with metal mounting plate, of thickness 1 mm, painted In white colour RAL9003 and cable conduits M12- 2pcs and M16- 1pcs.


2. Installation:

The metal casing (+PCB) must be installed by a qualified installer, holding the relevant certificates, required and necessary in the particular country for connecting (interfering with) the 230 V AC systems and low-voltage installations. The casing can be installed both indoor and outdoor, where the temperature is in the range of -20°C to +70°C


3. Parametry techniczne / Technical data:

PL/EN

| PARAMETRY TECHNICZNE | TECHNICAL DATA | |
|--|----------------------------------|---|
| Obudowa: IP | Casing: IP | IP 65 |
| Zastosowanie | Destination | Na zewnątrz/do wewnątrz outdoor/indoor |
| Temperatura pracy | Operating temperature | -20°C ÷ 70°C |
| Wymiary zewnętrzne (szer x wys x głęb) | Dimensions external (W x H x D) | 160 x 160 x 90 [-/ +2] [mm] |
| Blacha montażowa Wymiary(W x D) | Mounting plate Dimensions(Wx H) | 150 x 120 [-/ +2] [mm] |
| Zamykanie | Closing | Wkręt walcowy x4 Screwed x4 |
| Waga netto | Net Weight | ~0.60 [kg] |
| Waga brutto | Gross Weight | ~0.65 [kg] |
| Wykonanie | Material description | ABS |
| Uwagi | Notes | Posiada dławnice M12x2szt, M16 x1 szt Includes cables conduits M12 x 2 pcs, M16 x 1pcs |

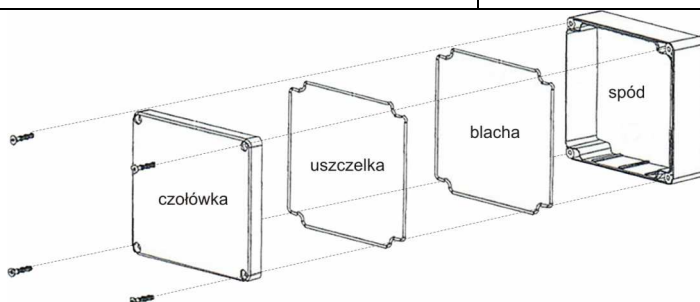

Dławnice izolacyjne M12 x1,25-2szt, M16 x 1,5- 1szt



PRODUCENT / PRODUCER

Pulsar K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca, Poland
Tel. (00 48) 14-610-19-40, Fax. (00 48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
www.pulsar.pl , www.zasilacze.pl

GWARANCJA / GUARANTEE:

12 miesięcy od daty sprzedaży
GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja
12 months from the date of sale.
THE GUARANTEE IS VALID only upon presenting the sale invoice for the unit for which the claim is made.