


KOD: **AWO 604** v.1.0
 NAZWA: **Obudowa ABS 265x185x95 IP65**

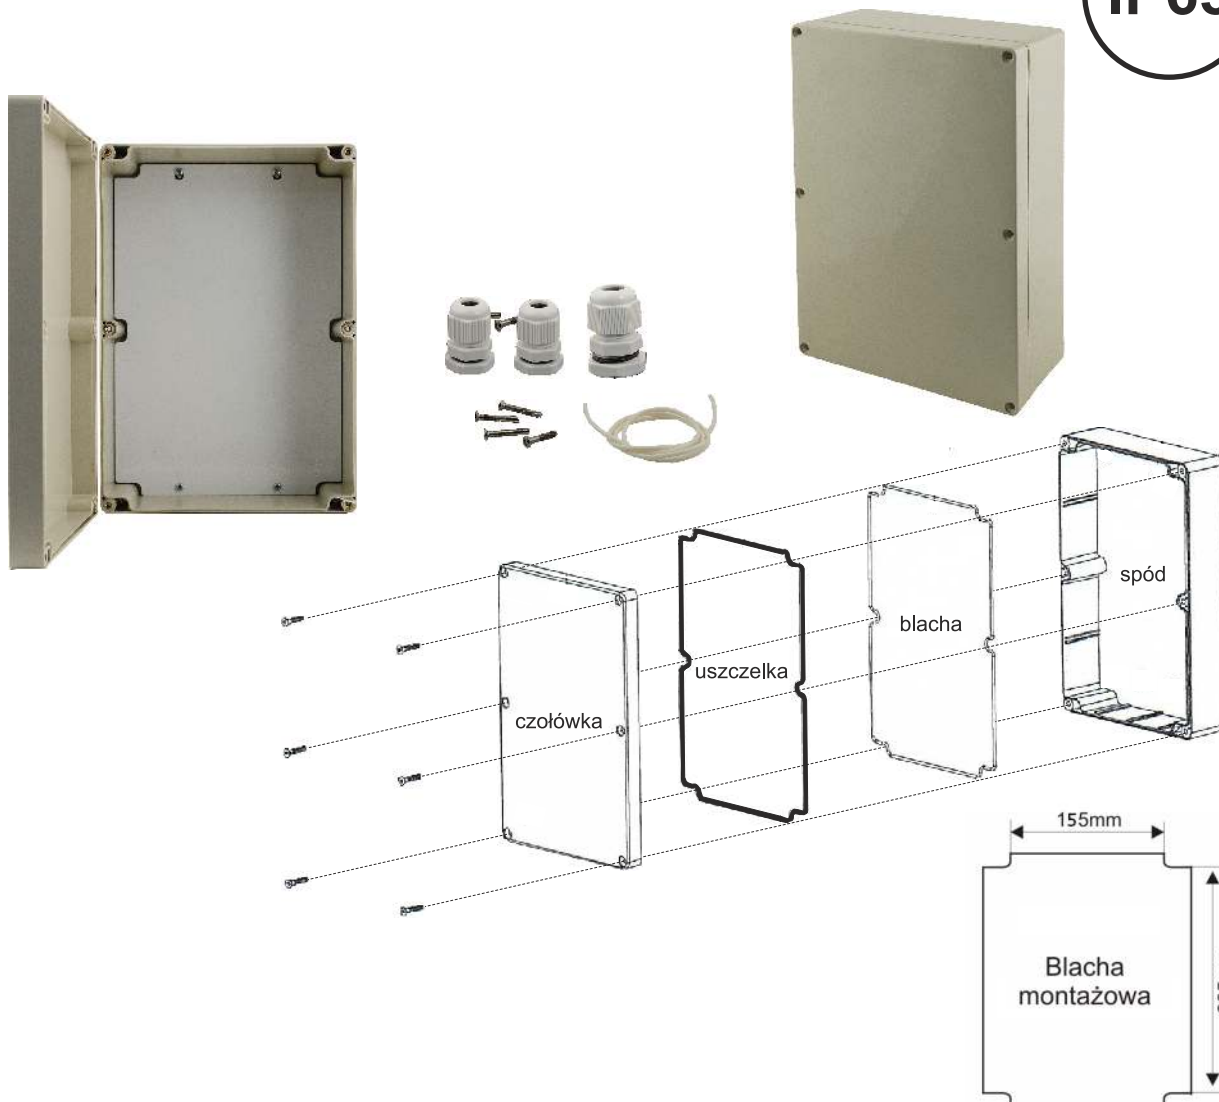

PRZEZNACZENIE

Obudowa AWO604 przeznaczona jest do instalacji SSWiN, CCTV, KD, itp. wymagających współczynnika ochrony IP65. Współczynnik ochrony IP65 („6” - całkowita ochrona przed kurzem, „5” – ochrona przed strumieniem wody). Obudowa wyposażona jest w blachę montażową stalową o grubości 1 mm o wymiarach 155mm x 235mm w kolorze RAL9003(biały). Na wyposażeniu obudowa posiada dławnice izolacyjne M12- 2szt oraz M16- 1szt.

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	wewnętrzne: W=158, H=238, D=68+18 zewnętrzne: W=185, H=265, D=95 [mm, +/-2]
Wymiary blachy montażowej:	W=155, H=235 [mm]
Waga netto/brutto:	1,10/ 1,15 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -20°C+ 70°C
Wykonanie:	ABS , IP65, kolor: beżowy
Zastosowanie:	na zewnątrz / do wewnątrz
Zamykanie:	skręcana: wkręt walcowy x 6
Uwagi:	obudowa posiada w zestawie dławnice izolacyjne(M12x1,25) 2szt oraz (M16x1,5) 1szt.
Certyfikaty, deklaracje:	RoHS