


1. Przeznaczenie:

Szafa RACK 19" umożliwia integrację systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w średnich i dużych firmach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19". Szafy RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

2. Parametry techniczne:

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary montażowe:	W=19", H=42U
Wymiary zewnętrzne:	W=600, H=2055, D=800 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	104,5 / 112,1 [kg]
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none"> - profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 2mm RAL 9004 - skręcane - profile poprzeczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane - rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane - drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne - drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe - drzwi tylnie: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne
Obciążenie statyczne:	800 kg (z nogami poziomującymi)
Zastosowanie:	do wewnątrz, IP20
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi - otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy oraz w drzwiach frontowych - możliwość zamontowania panelu 2 wentylatorów do płyty górnej – RAWP800 - wpusty kablowe w płycie dolnej i górnej szafy - w komplecie 4 kółka bez blokady, 4 nogi poziomujące - możliwość zamontowania cokołu wysokości 100mm - RAC168 - drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie) - drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie) - drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16 - szafa złożona
Certyfikaty, deklaracje:	RoHS

3. Budowa szafy RACK

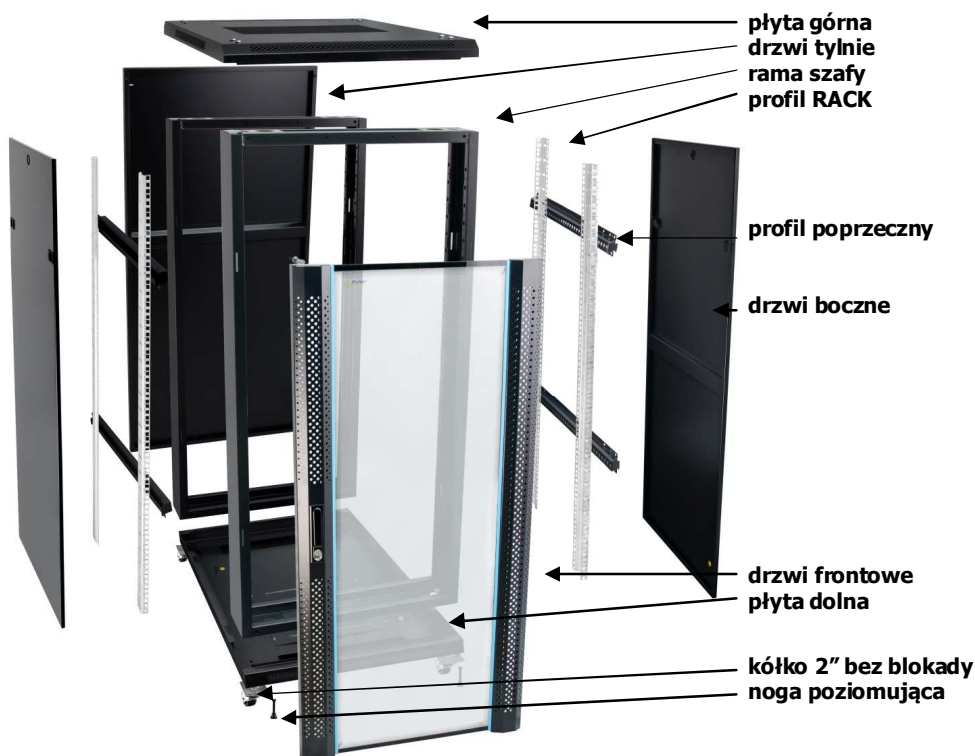



PRODUCENT

Pulsar K.Bogusz Sp.j.

Siedlec 150,

32-744 Łąpczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl

www.pulsar.pl , www.zasilacze.pl

GWARANCJA:

12 miesięcy od daty sprzedaży

GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja